

よみがえ

蘇る。

浸透して強固に固着。

屋根専用

リバイブ浸透シーラー

1液強溶剤形窯業系屋根専用エポキシ樹脂浸透シーラー

初めての
塗り替えのみ
に対応

劣化した基材の奥深くまで浸透して強固に固着。
補強性と蘇生力で屋根の寿命を劇的に延ばす。

基材の奥深くまで浸透して強固に固着する1液形のエポキシ系浸透シーラー。

剥離もほとんど起きず、諦めていた塗り替えを可能にした
究極の屋根専用下塗り材。

リバイブ浸透シーラー


1液強溶剤形窯業系屋根専用エポキシ樹脂浸透シーラー

■ 特 長

- 補強性 劣化した基材を補強し蘇らせる事により屋根の寿命を延ばします。
- 1液浸透タイプ 1液タイプで作業性も良く深部まで浸透して強固に固着します。
- 速乾性 乾燥が早くスムーズに施工が行え施主様の負担も軽減します。
- 防藻・防カビ性 美観や健康を損なう可能性のある藻やカビの発生をシャットアウト。

■ 劣化した基材を蘇らせるメカニズム

浸透性に優れた1液反応硬化形エポキシ系シーラーが劣化した基材の奥深くまで浸透し、その後硬化反応で強固に固着。劣化した基材を補強し蘇らせる事により屋根の寿命を劇的に延ばします。剥離もほとんど起きず、諦めていた塗り替えを可能にした究極の下塗り材です。

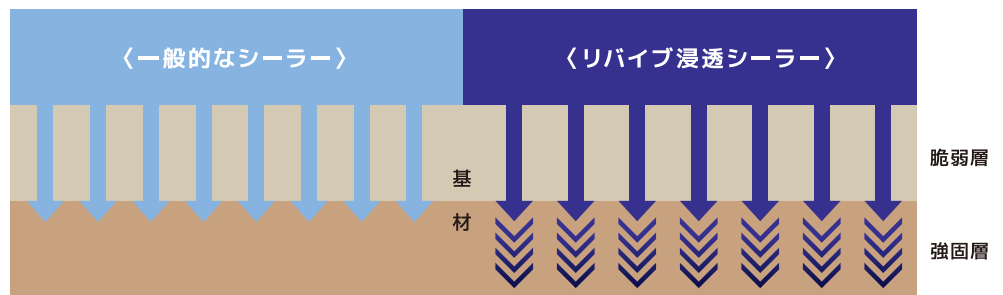

強固層まで浸透するが、浅い為に剥離の危険があります。

基材の奥深くまで浸透し劣化部分を強固に固め蘇らせます。

■ 適用基材

窯業系屋根材

- カラーベスト
- コロニアル
- 波型スレート
- 厚型スレート
- モニエル(洋風瓦)

■ 基本情報

商品名	リバイブ浸透シーラー	荷 姿	15kg缶
所要量	0.2~0.8(kg/m ² /回)	塗布面積	18~75m ² /15kg
希釈材	無希釈	色	透明
間隔時間	4時間~7日以内(23℃)	施工用具	刷毛・ウールローラー・エアレススプレー

