

造膜効果
プラス

ALL ROUND

全対応

透明

白色

シリコン浸透シーラーEX

2液弱溶剤形シリコンエポキシ浸透シーラー

新築時より光触媒処理の施されたサイディングボードや、
光触媒で塗装された外壁など、今まで難密着性と
いわれていた全ての下地へ対応!!

あらゆる基材と旧塗膜へ、抜群の密着力に
造膜効果をプラスしたオールラウンドシーラー。

シリコン浸透シーラーEX

2液弱溶剤形シリコンエポキシ浸透シーラー

■ 特 長



高浸透性	下地の深部まで浸透し優れた“くさび効果”を発揮。
高付着性	下地の活性状態に左右されない付着性。
補強効果	ヘアークラックなどの劣化層に対し表面をしっかり補強。
造膜効果	吸込みの激しい下地に対し造膜することでトップコートの仕上がりを向上させる。
シーリングのブリードを抑制	シーリングから塗膜表層への可塑剤移行を効果的に抑制。(白色のみ)

■ 表面密着のメカニズムと造膜効果



“くさび効果”で微細なクラックなどの表面をしっかり補強し下地としっかり密着。脆弱した下地でも造膜効果により従来のシーラーに比べ塗り回数を減らすことが出来ます。

■ 無機・有機下地対応のメカニズム

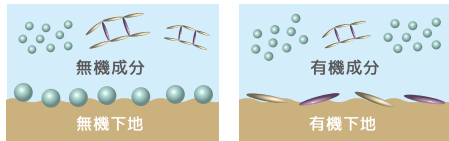

無機下地には無機成分が、有機下地には有機成分がそれぞれ付着することで、あらゆる下地への対応が可能になりました。

■ 適用基材と旧塗膜



※金属系基材などを塗装する場合は念入りな面荒らしを行ってから施工してください。
※サビが発生している場合や腐食環境の厳しい場合は防錆性の高いサビ止め塗料を使用してください。

■ 用 途

内外部壁面・住宅用化粧スレート屋根面、新築・塗り替え塗装の下塗り
(内部に関しては十分な換気が必要です。)

■ 適用上塗り

水性上塗り、弱溶剤上塗り塗料全般(メーカー問わず)

■ 基本情報

製品名	シリコン浸透シーラーEX	希釈剤	無希釈
荷 姿	15kgセット(主剤:12.5kg/硬化剤:2.5kg)	間隔時間	3時間以上7日以内
塗布面積	75~150㎡/15kgセット	可使時間	4時間以内(23℃)
所要量	0.10~0.20 (kg/㎡/回)	施工用具	刷毛・ローラー・エアレスプレー

