

QUALITY

EPO

SURF

頼れるサーフェーサーは、
仕上りの「質」が違う。

困ったときの
頼れる存在!!



 UNDER COATING
PREMATEx



クオリティEPOサーフ

2液水性形エポキシ系サーフェーサー

高い密着性と抜群のレベリング性を発揮する、
究極の2液形水性エポキシサーフェーサー。

2液形水性エポキシ反応硬化により強固に付着し環境にもやさしい。
上塗り材は、水性・溶剤どちらも施工が可能で驚くほどの仕上りの良さに。
それが、究極のサーフェーサー「クオリティEPOサーフ」。

製造・販売

プレマテックス株式会社

 0120-916-390

〒140-0014 東京都品川区大井4-4-2 オフィスビル大井MAX-1 9F TEL.03-5728-9221 FAX.03-5728-9223

<http://www.prematex.co.jp>

クオリティEPOサーフ


2液水性形エポキシ系サーフェーサー

■ 特 長

- 高付着性 劣化した基材にも強固に付着し剥離も少ない。
- 2液水性タイプ 水性のため環境負荷が少ない。
- 幅広い下地適正 高い塗着力で幅広い下地に対応。
- スムーズなレベリング性 滑らかで隠ぺい性(カブリ)がよく上塗り材の性能と光沢を引き出す。
- 優れた塗膜性能 エポキシ反応硬化により下地のリフティング(チヂミ)も防ぎ、上塗りは水性・溶剤可。


■ 濃彩色から淡彩色への塗り替え

既存下地の劣化を滑らかに調整し上塗りの光沢を最大限に引き出します。また隠ぺい性(カブリ)にも優れているため濃彩色から淡彩色への塗り替えのように極端な色の変化にも対応!! それで、究極のサーフェーサー「クオリティEPOサーフ」。

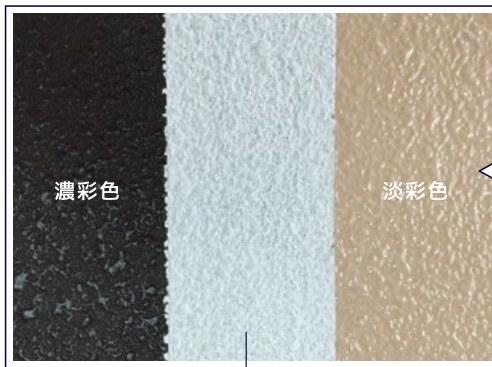

クオリティEPOサーフ

このカブリ!!この光沢感!!



〈拡大図〉

チヂミ・膨れ・剥離 心配なし!!

■ 適用基材と旧塗膜

- モルタル ●コンクリート ●PC板 ●GRC板 ●ケイカル板 ●一般外壁 ●サイディングボード ●吹付タイル
- スタッコ ●リシン ●押出成形セメント板 など

■ 基本情報

製品名	クオリティEPOサーフ	希釈幅	中毛ローラー・刷毛 エアレスプレー	1.0~1.5ℓ 1.5~2.0ℓ
荷 姿	16kgセット (主剤:4kg/硬化剤:12kg)	間隔時間	16時間~7日以内(23℃)	
塗布面積	64~88㎡/16kgセット	可使時間	4時間以内(23℃)	
所要量	0.18~0.25(kg/㎡/回)	施工用具	刷毛・各種ローラー・エアレスプレー	
希釈剤	清水			

