

上塗りが
キレイに
仕上がる。

UNDER COATING
PREMATEX



QUALITY
SURE

クオリティサーフ

1液水性形特殊シリコン樹脂サーフェーサー

環境にもやさしい
水性タイプ。

特殊シリコン樹脂による強固な付着性と
スムーズなレベリング性を発揮する
1液水性形特殊シリコン樹脂サーフェーサー。



製造・販売

プレマテックス株式会社

0120-916-390

〒140-0014 東京都品川区大井4-4-2 オフィスビル大井MAX-1 9F TEL.03-5728-9221 FAX.03-5728-9223

<http://www.prematex.co.jp>

クオリティサーフ


1液水性形特殊シリコン樹脂サーフェーサー

■ 特 長

- 高付着性 …… 特殊シリコン樹脂による強固な付着性であらゆるサイディングに対応。
- 1液水性タイプ …… 1液タイプで作業性が良く水性のため環境負荷が少ない。
- スムーズなレベリング性 …… 滑らかで隠ぺい性(カブリ)がよく上塗り材の性能と光沢を引き出す。
- 微弾性 …… 基材のヘアークラックにも追従し目止めにも効果的。


■ 濃彩色から淡彩色への塗り替え

既存下地の劣化を滑らかに調整し上塗りの光沢を最大限に引き出します。また隠ぺい性(カブリ)にも優れているため濃彩色から淡彩色への塗り替えのように極端な色の変化にも対応!!

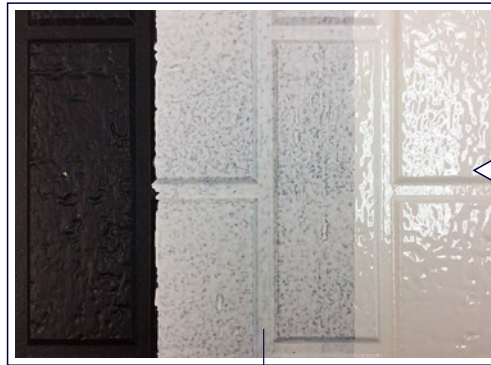

濃彩色 クオリティサーフ 淡彩色

このカブリ!!この光沢感!!



〈拡大図〉

熱膨れの抑制にも効果的!!

■ 適用基材と旧塗膜

- サイディングボード全般 ●モルタル ●コンクリート ●一般外壁 ●吹付タイル ●スタッコ ●リシン など

■ 基本情報

製品名	クオリティサーフ	希釈剤	清水
荷 姿	15kg缶	希釈幅	0.3~1.0ℓ
塗布面積	50~83㎡/15kg	間隔時間	3時間以上(23℃)
所要量	0.18~0.3(kg/㎡/回)	施工用具	刷毛・中毛ローラー

