

# COLOR PRIMER

着色可能な高性能プライマーが、  
下塗りの中塗りをひとつに。

## ダブルプライマー

2液弱溶剤形中塗り兼用カラープライマー



着色可能

作業効率が向上することにより  
高性能トップコート  
優れたコストパフォーマンスで  
塗布することが可能に。

ダブル  
プライマー  
(1回)

+

高性能  
トップコート  
(1回)

下塗り1回上塗り1回の  
2回塗りでOK!!

# ダブルプライマー



着色可能


2液弱溶剤形中塗り兼用カラープライマー

## ■ 特 長


- コスト削減…………… トップコート一回塗りでその性能を引き出しコスト削減を実現。
- 豊富なカラーバリエーション…………… 着色可能なのでトップコートと同色で仕上げられる。
- サイズバリエーション…………… ロス削減のために16kgセットと使いやすい8kgセットをご用意。
- 遮熱補助…………… 遮熱塗料の下塗りとしても効果を発揮。(カラー:遮熱ホワイト)

## ■ 下塗り1回上塗り1回の2回塗りでOK!!

〈従来の3工程〉




〈ダブルプライマーの2工程〉



従来の3工程塗装をダブルプライマーにより  
**2回塗りで仕上げます!!**

## ■ 赤外線もダブルでブロック!!

ダブルプライマーの着色カラー「遮熱ホワイト」の選択と、上塗りに遮熱塗料を塗布するダブル効果により、最大級の遮熱効果を発揮します。

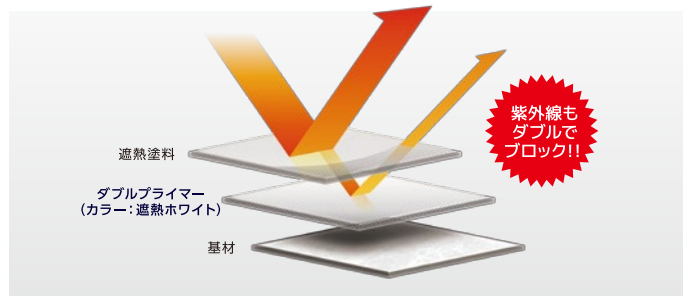

## ■ 適用基材と旧塗膜

- モルタル ●コンクリート ●ケイカル板 ●一般外壁 ●サイディングボード ●吹付タイル ●スタッコ
- リシン ●波形石綿スレート ●厚型スレート瓦 ●コロニアル ●カラーベスト など

## ■ 基本情報

製品名	ダブルプライマー	希釈剤	塗料用シンナーA	希釈幅	0~2ℓ
荷 姿	16kgセット (主剤:14kg/硬化剤:2kg) 8kgセット (主剤:7kg/硬化剤:1kg)	間隔時間	1日以上5日以内(23℃)		
塗布面積	106~160㎡/16kgセット	可使時間	4時間以内(23℃) ※夏場2時間以内		
所要量	0.10~0.15(kg/㎡/回)	施工用具	刷毛・中毛ローラー		

