

CLEAR to CLEAR

クリヤベース

2液弱溶剤形無機クリヤー塗料用プライマー

トップコート1回塗りでその性能を引き出し、
コスト削減を実現した
無機クリヤー塗料専用プライマー。

無機クリヤー塗料の性能を
最大限引き出す。

クリヤベース

無機
クリヤー塗料 専用



2液弱溶剤形無機クリヤー塗料用プライマー

■ 特 長

- スムーズなレベリング性 …………… 滑らかな仕上がりで無機クリヤー塗料の高い性能と光沢を引き出す。
- コスト削減 …………… トップコート1回塗りでその性能を引き出しコスト削減を実現。
- 透明性 …………… 意匠性を損なわず塗装後の黄変もしない。
- サイズバリエーション …………… ロス削減のために16kgセットと使いやすい8kgセットをご用意。

■ 2種類の異なる成分による高密着性

浸透力の高い低分子ウレタン樹脂による基材への浸透密着性と、無機塗料と相性の良い無機質ポリマー（ポリシロキサン）により無機クリヤー塗料の性能を最大限に引き出します。

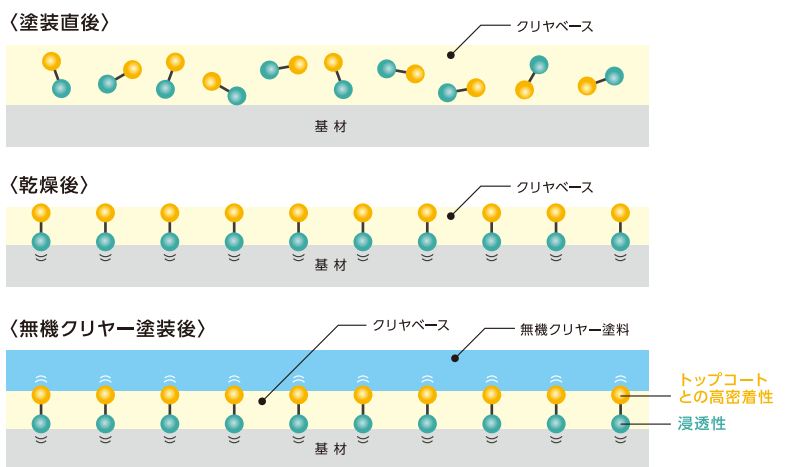

■ 適用基材

- 意匠性窯業系サイディングボード

■ 基本情報

製品名	クリヤベース	希釈剤	塗料用シンナーA
荷 姿	16kgセット (主剤: 14kg / 硬化剤: 2kg) 8kgセット (主剤: 7kg / 硬化剤: 1kg)	希釈幅	0~2ℓ
塗布面積	106~160㎡ / 16kgセット	間隔時間	1日以上5日以内 (23℃)
所要量	0.10~0.15 (kg / ㎡ / 回)	可使時間	4時間以内 (23°) ※夏場2時間以内
		施工用具	刷毛・中毛ローラー

