

屋根用耐候性強化色

ROOF High Regulation COLORS

水性塗料 全11色

艶ありのみ

油性塗料 全10色

「耐候性強化色」を屋根に使用することで、屋根と外壁の耐候性差をなくし建物全体の色彩と美しさを長期にわたり維持し続けます。また、屋根と外壁の塗り替え周期も合うため長期的なコスト削減にもつながります。

【耐候性の比較】

外壁塗装	耐候性差	屋根塗装
標準色	>	標準色
標準色	=	耐候性強化色

【耐用年数イメージ】



短 ← → 長

【耐候性強化色の特長】

1. 耐候性に優れた無機顔料と比較的耐候性の良い有機顔料(青・緑)のみで調色。
2. 光安定剤(HALS)を高配合し、退色の進行を抑制。
3. 艶調整剤などの添加を抑え、相対的な樹脂量を最大限に確保し樹脂劣化を抑制。

MAIN 無機顔料

白 黒 黄土 赤さび

非常に耐候性に優れている鮮やかな色が出にくい

SUB 有機顔料

青 緑

比較的耐候性が良い

HALS 光安定剤

退色の進行を抑制

「耐候性強化色」では、耐候性の悪い有機顔料(黄・赤)は一切使用しません。



オータムレッド

水性のみ



ハンターグリーン

水性 油性



モスグリーン

油性のみ



ブラウン

油性のみ



マルーン

水性 油性



ナスコン

水性 油性



チョコレート

水性のみ



ニューブラウン

水性 油性



グレー

水性のみ



コーヒーブラウン

油性のみ




ダークチョコレート

水性のみ




ディープグレー

水性 油性

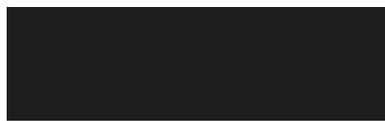


カカオブラウン

油性のみ

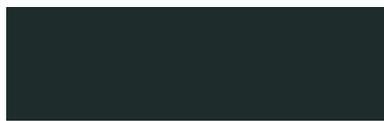

チャコールグレー

水性のみ

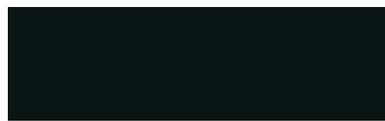

ブラック

水性 油性

【注意事項】

※耐候性に不安のある顔料を可能な限り使用せずに調色した屋根用の耐候性強化色ですので、同じ色名でも中塗り材(セラベースシリーズ)や上塗り材の製品ごとに差が生じる場合があります。※この色見本は紙に塗装しているため、実際の仕上がりとは多少異なる場合があります。※小缶の対応はできません。一斗缶のみの対応となります。※艶調整は対応できません。艶ありのみの対応となります。