

CATION POWER

マルチ浸透シール

1液水性浸透形カチオンプライマー

陽イオンパワーが基材との密着浸透をアシスト。
環境にもやさしい水性マルチプライマー。

各種下地や旧塗膜に強固に密着浸透。

落ちにくいチョーキングもまとめて固着させ、塗装作業性が良く、

環境にもやさしい水性マルチプライマー。

マルチ浸透シール


1液水性浸透形カチオンプライマー

■ 特 長

- 1液水性タイプ 水性なので屋内外での作業性もよく安心。
- 幅広い下地適正 各種下地、旧塗膜に強固に浸透密着。
- 高浸透性 特殊なカチオン形エマルジョン樹脂を使用。
- 幅広い仕上材に適用 水性塗料・弱溶剤塗料・硬性塗料・弾性塗料の下塗り材として使用可。

■ カチオン性エマルジョン塗料の優れている点

カチオンは(+)の電荷を帯びている陽イオンのことで、反対に負(-)の電荷を帯びている陰イオンのことをアニオンといいます。コンクリート・モルタル・金属など自然界に存在する物のほとんどがマイナス(-)の電化を帯びているといわれており、カチオン(+)形エマルジョンの場合は、プラスとマイナス荷電粒子の相互引き合いによって、完全な密着状態が形成されます。これにより優れた密着力が得られるのです。

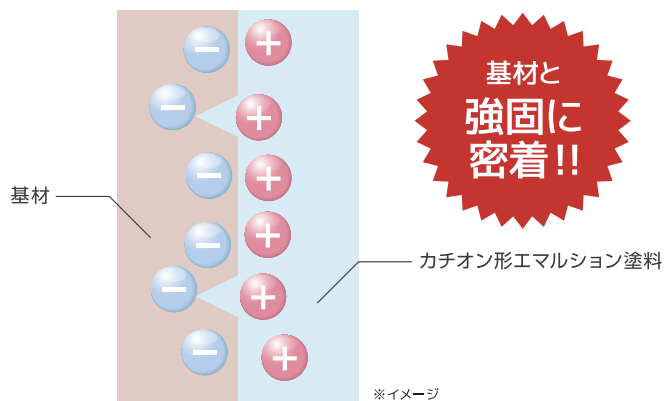

■ 適用基材と旧塗膜

- モルタル ●コンクリート ●GRC板 ●ケイカル板 ●一般外壁 ●サイディングボード ●吹付タイル
- スタッコ ●リシン など

■ 基本情報

製品名	マルチ浸透シール	希釈剤	無希釈
荷 姿	15kg缶	間隔時間	4時間以上(23℃)
塗布面積	75~150㎡/15kg	施工用具	刷毛・各種ローラー・エアレススプレー
所要量	0.1~0.2(kg/㎡/回)		

